

**Anzahl**

**Service      Ersatz      Neu**

I1 (I1K)

D1

H (optional)

D7

L


L4

Z (mit Verdrehsicherung)

Geschlossene Ausführung/  
drehrichtungsunabhängig

Feder rechtsgängig

Feder linksgängig

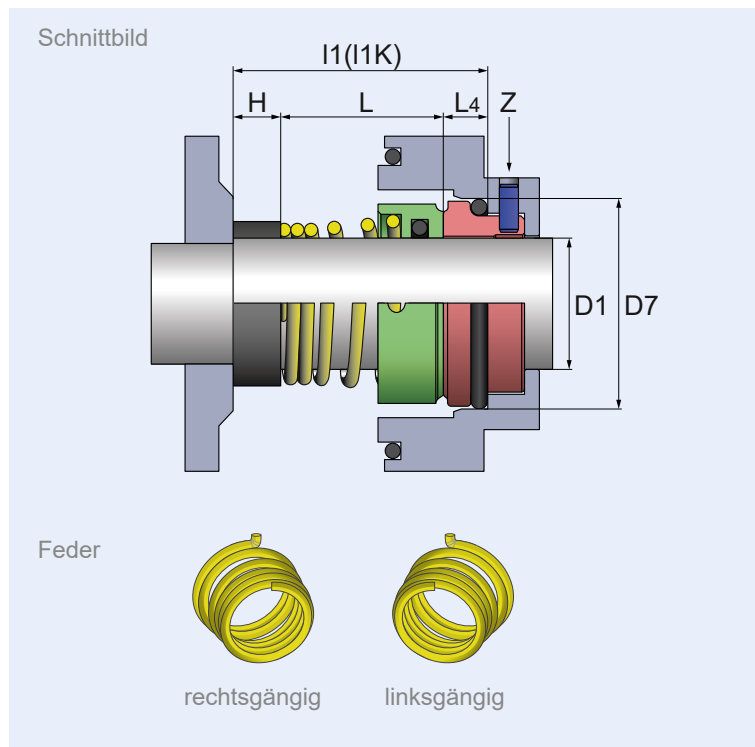

Paarung	Elastomer	Pumpen / Medium
Kohle / Keramik	NBR	Medium
Kohle / Edelstahl	EPDM	Temperatur
Kohle / Silicium	FKM / FPM (Viton)	Druckverhältnisse
Silicium / Silicium	FFKM (Kalrez)	Bez. bisheriger GLRD
Hartmetall / Hartmetall		Pumpenfabrikat

Bemerkungen zu GLRD

Firma

Kontaktperson

Telefon

Email

Bemerkungen

Hier können bei Bedarf Bilder hochgeladen werden. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Feld.

Bild 1)

Bild 2)

Bild 3)