Allgemeintoleranzen SN EN 22768-1 Masse und Toleranzen in mm		Längenmasse								Radien Fasenhöhe					Winkelmasse			
	bis	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000	4000	0,5	3	6	30	120		10	50	120	400
		3	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	3	6	30	120	400	10	50	120	400	
	t	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	0,2	0,5	1	2	4	1°	30'	20'	10'	5'

Gussfreimasstoleranz GTB 17 DIN 1685 (GGG) / Gussfreimasstoleranz GTB 17 DIN 1686 (GG)
Allgemeintoleranzen für Schweisskonstruktionen EN ISO 13920-B

AUSFÜHRUNG :
Econex 2442-EX-95

Schnitt B

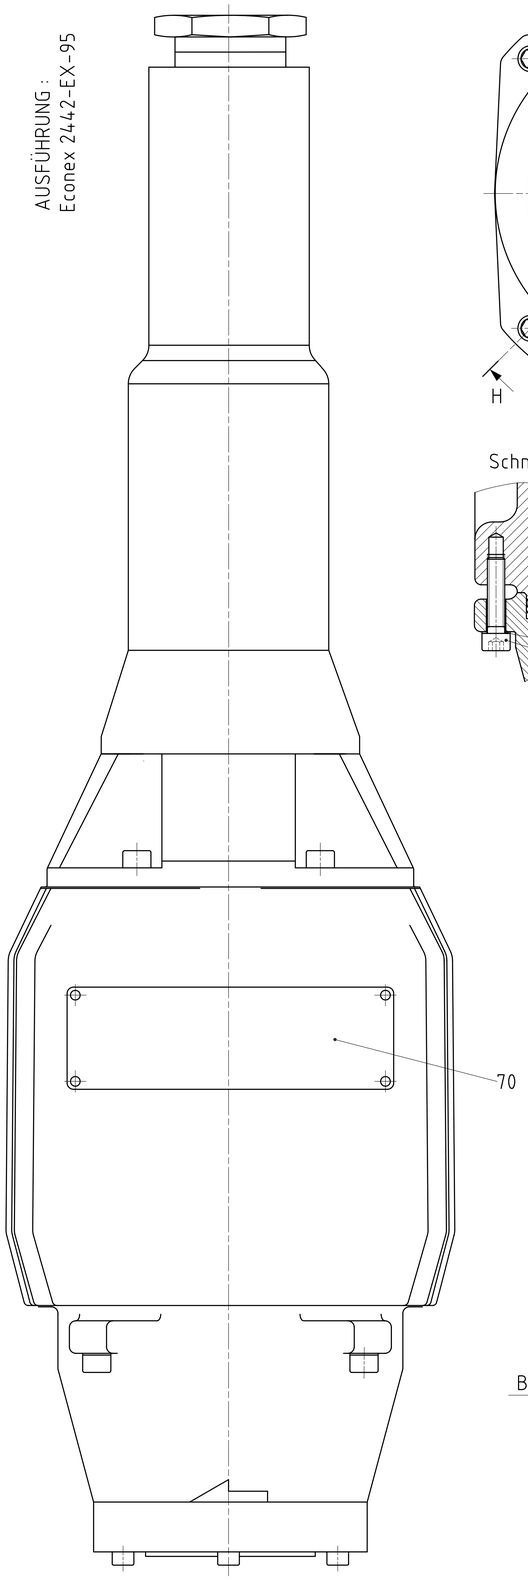

Ansicht D

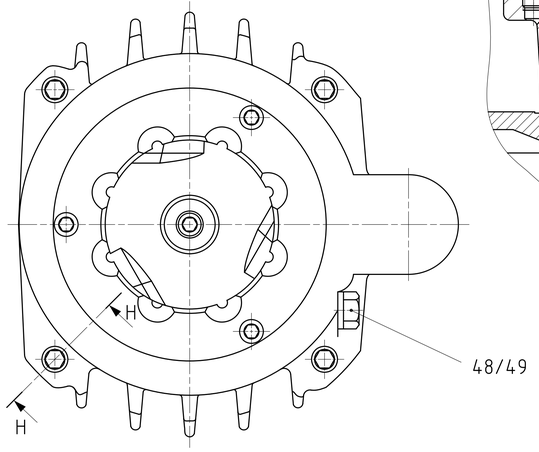

Schnitt G-G



Schnitt H-H



Schnitt E-E

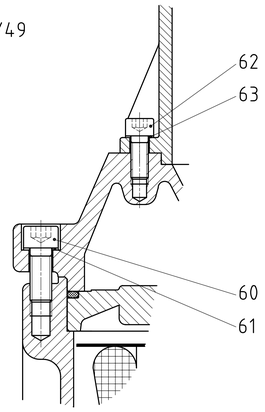

Schnitt F-F

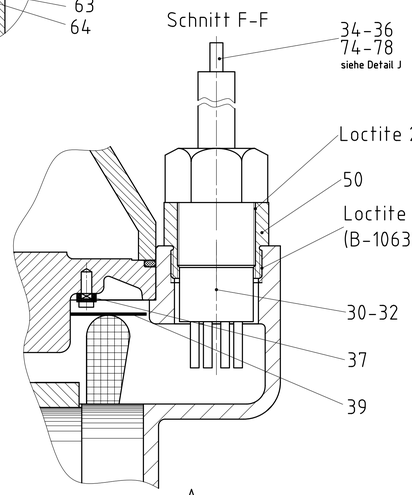

Ansicht C

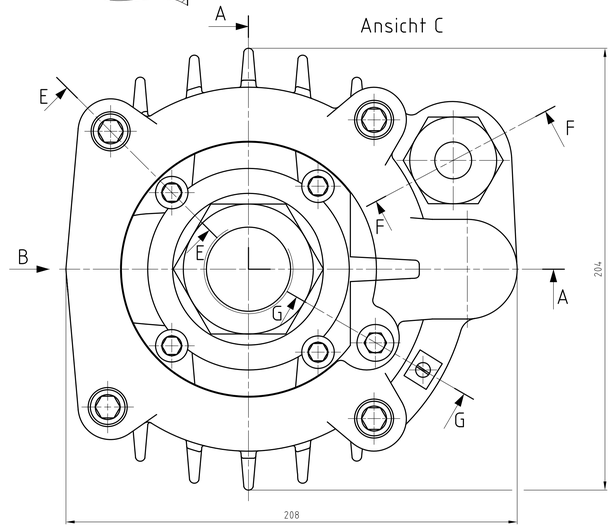

AUSFÜHRUNG :
Econex 2442-EX-95

C

Schnitt A-A

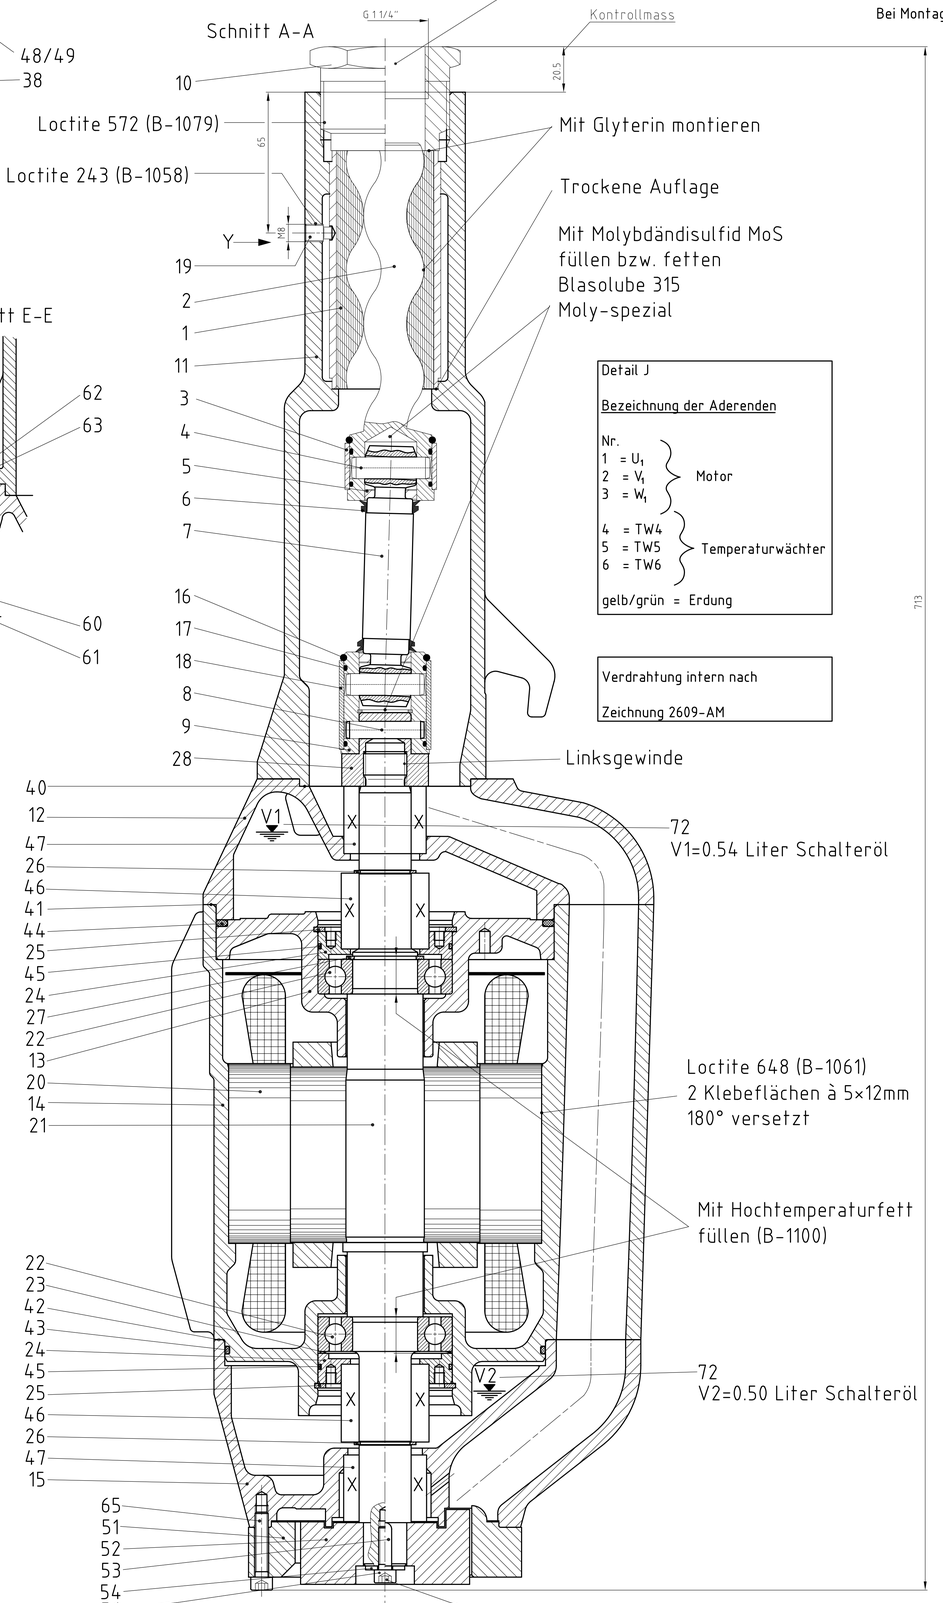

Detail J

Bezeichnung der Aderenden

Nr.		
1	= U_1	Motor
2	= V_1	
3	= W_1	
4	= TW4	Temperaturwächter
5	= TW5	
6	= TW6	

gelb/grün = Erdung

Verdrahtung intern nach

Zeichnung 2609-AM

Detail Y



AUSFÜHRUNG : Hydraulikteil zu Econex
2442-EX-94 und -93

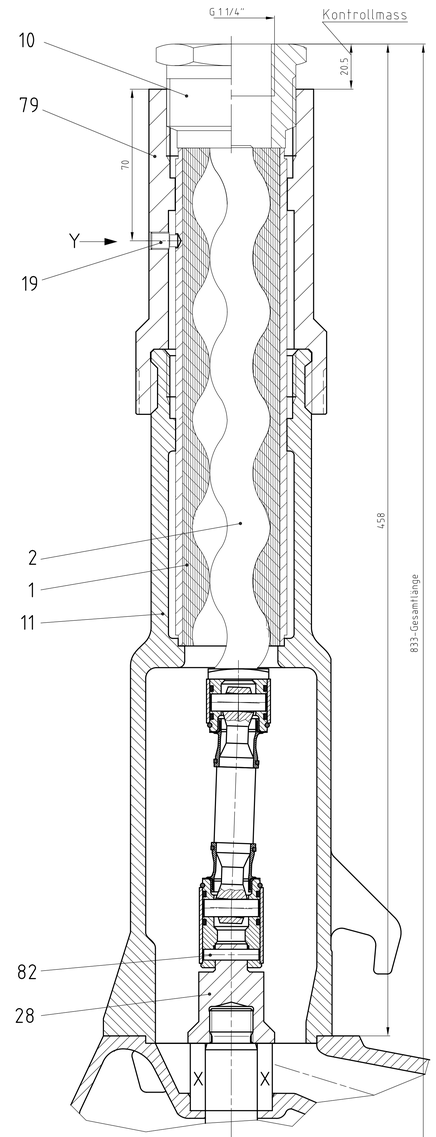

Kunde:					Kom.-Nr.:	
Objekt:						
Art.nr.:	Status: F	Ersatz für:	Ersetzt durch:		Stückliste separat	
© Copyright by Häny AG					Dokumentart:	42N
Bezeichnung: ECONEX		AO	Massstab: 1:1		Datum / Visum	
				Gezeichnet	20.03.2004	Z.Rokic
				Geprüft	20.03.2004	Z.Rokic
				Freigegeben	20.03.2004	Z.Rokic
HÄNY	Häny AG, Bergstrasse 103 / CH-8706 Meilen		Zeichnungs-Nr.: 2442-JA	Teildokument.: 000	Version: AH	

C:\SKP_SKIZEN\2442-JA.dwg