


Häny Misch- und Injektionstechnik

Rührwerk HRW 150

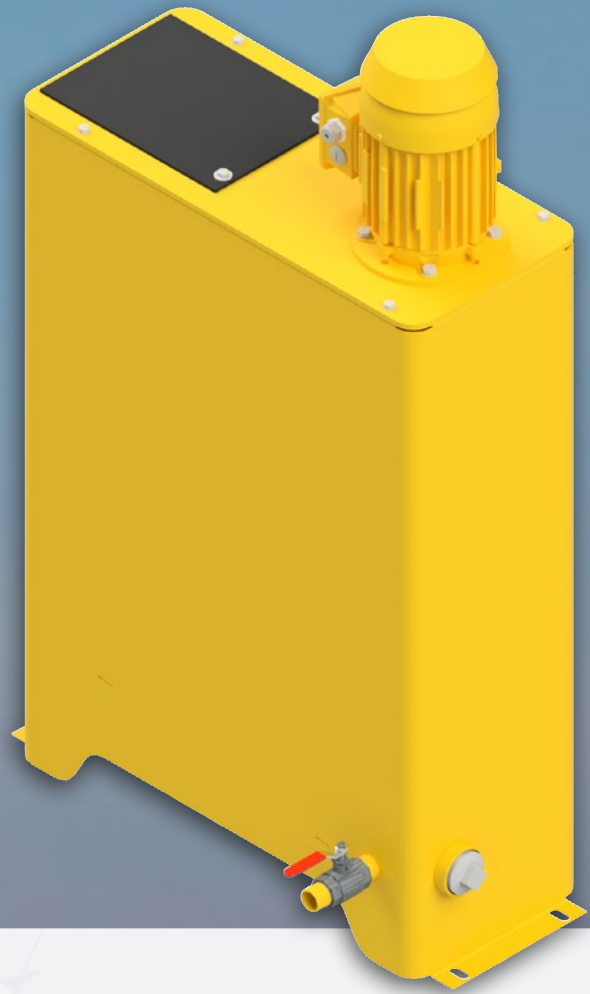

Rührwerke stellen den kontinuierlichen Betrieb sicher, indem sie die angemischte Suspension aufnehmen, homogenisieren und allfällig vorhandene Luftblasen durch ein langsam drehendes Paddel entfernen.

HÄNY
Mixing and Injection Technology

Rührwerk

HRW 150

Hauptmerkmale

- ▶ Langsam drehendes Paddel zur Homogenisierung des Mischgutes und allfälliges Entfernen von vorhandene Luftblasen.
- ▶ Reinigungsöffnung mit Schutzgitter und Spritzschutz.
- ▶ Schrägboden für komplette Entleerung mit Ablassstutzen.

Typische Einsatzgebiete

- ▶ Stapelbehälter zwischen Mischer und Injektionspumpe

3D Modell



Rührwerk

Nutzhalt:	150 l
Mediumtemperatur:	max. 40°C
Anschluss Einlauf:	Schlauchanschluss 60 mm
Anschluss Auslauf:	1" / 1½"
Ablassstutzen:	2"




Elektrische Daten

Spannung:	3x 400/460
Frequenz:	50 / 60 Hz
Nennleistung:	0.55 / 0.62 kW
Nennstrom:	1.62 / 1.59 A
Drehzahl:	690 / 830 min ⁻¹

Gewichte und Dimensionen

Gewicht ca.:	82.5 kg
Breite:	562 mm
Höhe:	1321 mm
Länge:	797 mm

Ausführung und Dimensionen

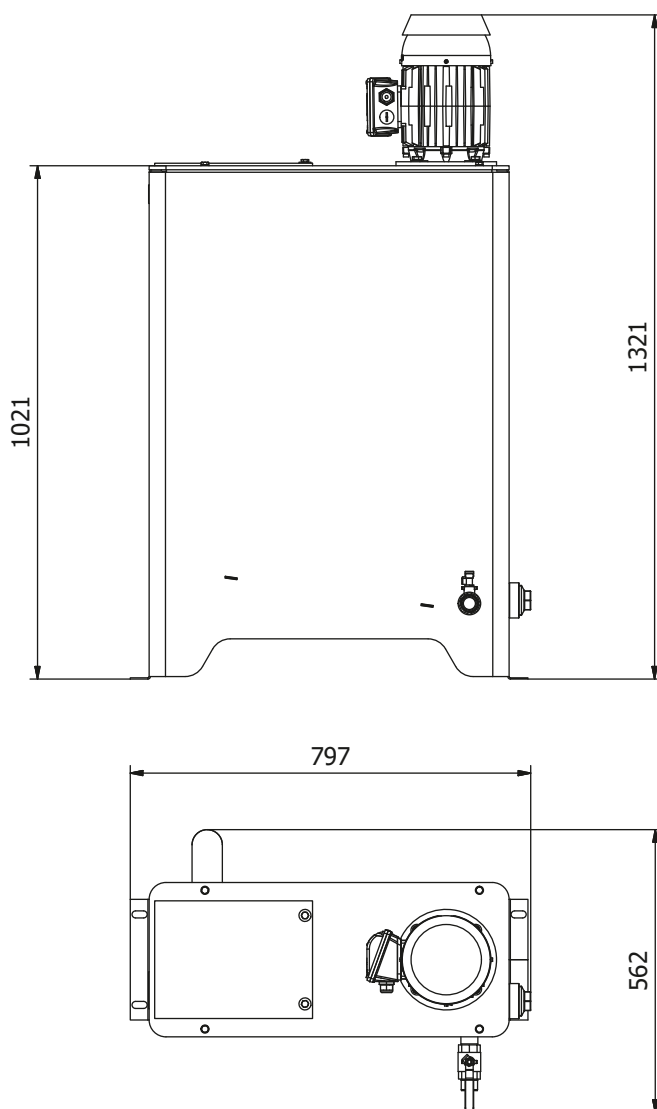

Dokument-Nr. PM2-102053-00/10.18. Impressum © Copyright 2018, Häny AG, Jona, Schweiz. Jegliche unerlaubte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts oder von Teilen davon ist untersagt. Abbildungen und Fotos können Ausstattungen mit Sonderausstattungen zeigen. Es wird keine Garantie bezüglich der Spezifikationen oder anderweitigen Angaben übernommen. Technische Daten und Ausstattungen können ohne Vorankündigung geändert werden.



HÄNY

Mixing and Injection Technology

Häny Austria GmbH | Packerstraße 133a | AT-8561 Söding - St. Johann
Tel. +43 (0) 3137/46 450 | office@haeny.com | www.haeny.at